




**Плоские секторные антенны с линейной поляризацией  
для базовых станций  
Тип: PA 5.25 SA / V**

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ :**




1.	Диапазон рабочих частот, МГц	<b>5150 - 5350</b>
2.	Поляризация	Вертикальная
3.	Усиление, дБ	<b>17</b>
4.	Допустимая мощность, Вт	20
5.	Ширина диаграммы направленности по уровню 3 дБ Н - плоскость, град. Е - плоскость, град.	<b>62</b> 6.7
6.	Кросс-поляризация, не более	- 20 дБ
7.	КСВН, не хуже	1.6
8.	Уровень задних лепестков, не более	- 25 дБ
9.	Ветровая нагрузка, км/ч	150
10.	Влажность	15 - 100%
11.	Температура	- 40°С - +60°С
12.	Исполнение корпуса	Всепогодный
13.	Выходной разъем	N-типа (50 Ом)
14.	Габариты, см	<b>46 x 12 x 5</b>
15.	Масса, не более, кг	2.0

**Radiation Pattern PA5.25SAV in E-plane**

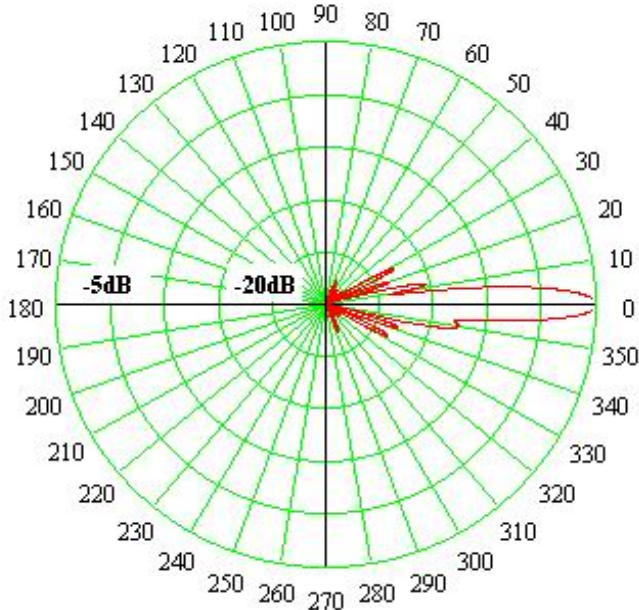

**Radiation Pattern PA5.25SAV in H-plane**

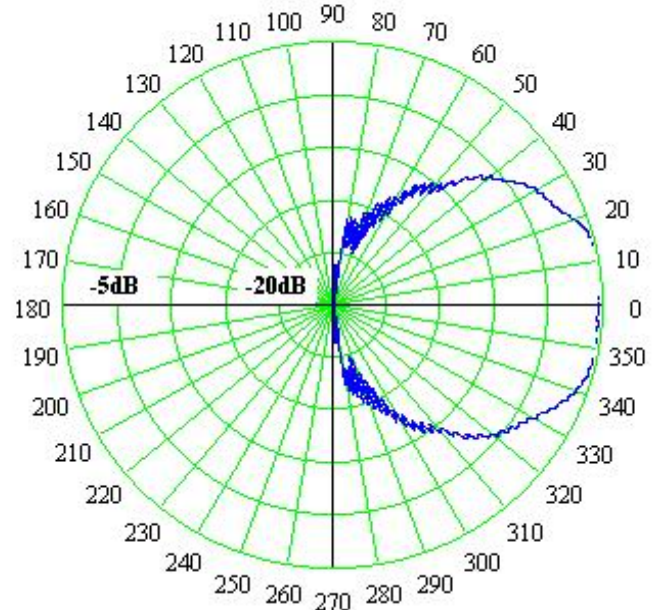

194156, Россия, С.-Петербург, пр. Энгельса 27

ООО «РЕЗОНАНС»

[info@antennas.spb.ru](mailto:info@antennas.spb.ru)

Тел. / Факс : +7 (812) 293-8445