





ПЛОСКАЯ АНТЕННА С ЛИНЕЙНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИЕЙ ДЛЯ ТЕЛЕКОММУКАЦИОННЫХ СИСТЕМ


ПА2.1-01
ПА2.1-02



ДОПУСТИМАЯ МОЩНОСТЬ 20 Вт
 КРОСС-ПОЛЯРИЗАЦИЯ НЕ БОЛЕЕ 20 дБ
 УРОВЕНЬ ЗАДНИХ ЛЕПЕСТКОВ НЕ БОЛЕЕ 25 дБ
 КСВН 1,6 max
 КОАКСИАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ N-ТИПА (50 Ом)
 ВЫСОКАЯ СТОЙКОСТЬ К ВНЕШНИМ ВОЗДЕЙСТВИЯМ

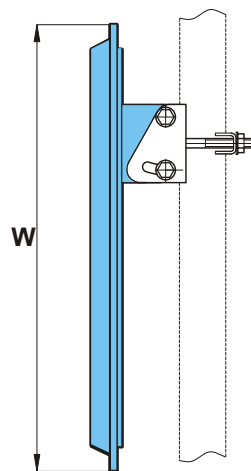
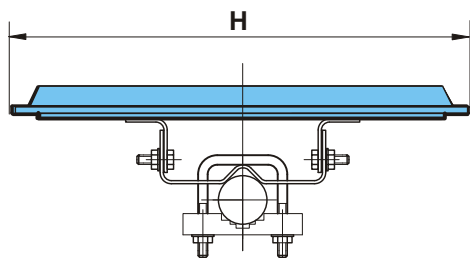


ТИП	ДИАПАЗОН ЧАСТОТ ГГц	УСИЛЕНИЕ дБ	ШИРИНА ЛУЧА	ГАБАРИТЫ WxH, мм	ВЕС кг
ПА2.1-01	2,1...2,3	17,5 ± 0,5	21° ± 1°	390x390	1,3
ПА2.1-02	2,1...2,3	15,0 ± 0,5	25° ± 1°	290x290	0,9

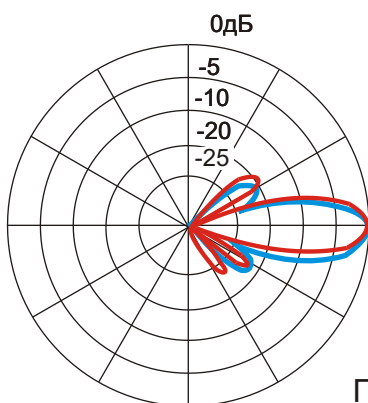

ПА2.1-01

Диаграмма направленности:

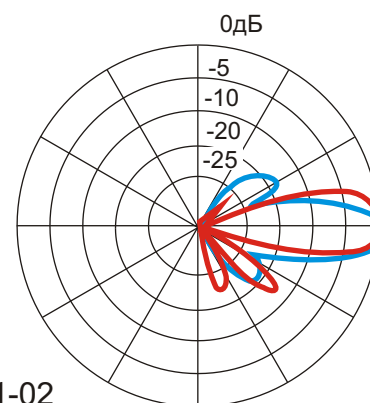

ПА2.1-02

194156 РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ,
 ПР. ЭНГЕЛЬСА, 27

E-mail: resonance@mail.fi.ru